

LIXAS TATU



TRADIÇÃO EM ABRASIVOS

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO



APLICAÇÕES:

As Fitas Antiderrapantes Seguras são indicadas para uso em escadas, pisos de superfícies lisas, soleiras e outras superfícies que apresentam perigo de escorregões.

DADOS TÉCNICOS:

Costado: Filme de P.V.C.

Abrasivo: Óxido de alumínio marrom.

Adesivo: Resina sobre Resina.

Dimensões da Fita: 50mm x 5.000mm e 50mm x 20.000mm.

Cor disponível: Preta.

Impermeável e com boa aderência ao piso.

Propriedades Físicas

Espessura	80 micras
Resistência a Temperatura	-10 a +70 (°C)
Estabilidade Dimensional (L)	-4 (%)
Estabilidade Dimensional (T)	-1,5 (%)
Resistência a Tração (L)	min. 30,0 (N/25mm)
Alongamento (L)	min. 100,0 (%)
Tack	min. 2,0 (N/25mm)
Adesão	min. 2,0 (N/25mm)
Força de Release	máx. 0,250 (N/25mm)
Gramatura Liner	130,0 +/- 10,0 (N/25mm)

FITA ANTIDERRAPANTE SEGURA

FITA ANTIDERRAPANTE SEGURA

Instruções de Uso:

Antes da instalação, recomendamos a aplicação de um removedor na superfície, em seguida lavar com água e sabão para completa remoção de gorduras, ceras e do pó mais fino. Seque bem a superfície.

Recorte a fita antiderrapante no tamanho desejado e arredonde os cantos;

Descole apenas a extremidade da fita ajustando-a na área correspondente, cole o restante removendo gradativamente o papel protetor do adesivo, evitando o contato dos dedos com o mesmo. Pressione bem a fita e certifique-se que esteja completamente fixada ao piso;

Use um martelo ou rolete de borracha para forçar bem a fixação da tira do Antiderrapante.


Recomendações:

Não aplique sobre rejunte, se aplicada em pisos que contenham rejuntas a Fita Antiderrapante deverá cobrir apenas placas inteiras do piso, não devendo jamais ser aplicada continuamente sobre rejuntas.

Não indicamos a aplicação da Fita Antiderrapante em cozinhas industriais, açougues, frigoríficos, retificas, ou áreas que apresentam grande oleosidade devido às condições críticas deste local. Não se deve arrastar objetos sobre a Fita Antiderrapante, se necessário o transporte de produtos, utilizar carrinhos com rodas macias (ex.: borracha). Não indicamos a aplicação da Fita Antiderrapante em áreas sujeitas a tráfego de veículos automotivos (ex.: rampas), veículos pesados e de grande tração (ex.: empilhadeiras) ou em áreas sujeitas a tráfego intenso de pessoas.

Sugerimos arredondar os cantos da fita antes da instalação, eliminando assim pontos críticos de descolagem do piso. Após a aplicação aguardar no mínimo 12 horas para molhar a área. Evite lavar com frequência a área onde a fita foi aplicada.

Exemplos para Aplicação: ÁREAS COM REJUNTE.

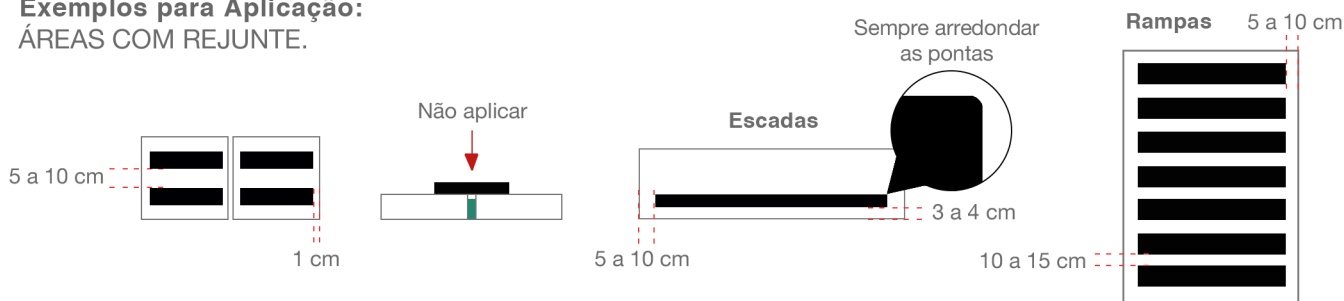

Não aplicar em locais onde a fita ficará totalmente submersa em água (ex.: piscinas).

CUIDADO: Utilize sempre equipamentos de segurança EPI's, como máscaras, óculos, avental, para aplicação das fitas. A Lixas Tatu garante seus produtos contra defeitos de fabricação. A não observância das recomendações acima poderá ocasionar o descolamento da Fita Antiderrapante, fato não coberto por esta garantia.

INSTRUÇÕES DE USO

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido em local com temperatura de 15°C a 27°C. Nas condições acima a validade do produto na embalagem é de 24 meses.

Televentas
11 4674-6216
WWW.LIXASTATU.COM.BR

SAC

+55 (11) 4674-6213
sac@lixastatu.com.br

Indústria e Comércio
Gotthard Kaesemodel S.A.
CNPJ: 84.685.478/0002-73
Indústria Brasileira
Av. Brasil, 1728 - Ferraz de
Vasconcelos SP - CEP 08529-310



GK
ABRASIVOS