

# LIXAS TATU



TRADIÇÃO EM ABRASIVOS

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

### Aplicações

Indicado para uso em degraus e escadas, corredores e rampas, pisos em áreas externas e saídas de emergência. **Textura Abrasiva.**

### Composição e Dados Técnicos

- **Material base abrasivo**
- **Adesivo:** Acrílico Solvente;
- **Dimensões da Fita:** 50mm x 5.000mm;
- **Cor disponível:** Preta com faixa verde;
- **Fixação:** A partir de 48 horas;
- **Validade:** 24 meses após fabricado.

*\*Produto exposto a uma carga de 1000 lux por 5 minutos. A durabilidade da fosforescência pode sofrer variação, caso não seja exposta a uma intensidade de luz suficiente e por um tempo também suficiente para que a fita possa atingir sua carga máxima.*



## FITA ANTIDERRAPANTE SEGURA FOSFORESCENTE


# FITA ANTIDERRAPANTE SEGURA FOSFORESCENTE

## Instruções de uso

- Recomendamos o uso de removedor na superfície, em seguida lavar com água e sabão para completa remoção de impurezas (Gordura, cera e pós mais finos). Seque bem a superfície;
- Corte a fita no tamanho desejado, arredondando as pontas para que evitem pontas de soltura;
- Descole a extremidade da fita, soltando gradativamente, removendo o papel protetor do adesivo e aplicando na posição desejada, evitando contato com dedos durante esta etapa. Pressione bem a fita e certifique-se que esteja fixa ao piso;

## Recomendações

**Não aplique sobre emendas de piso (rejunte)** mesmo que este seja de cerâmica. Não aplicar em superfícies porosas, caso este piso contenha rejuntas, a Fita deverá cobrir apenas placas inteiras do piso, não devendo jamais ser aplicada continuamente sobre rejuntas. Não se deve arrastar objetos sobre a Fita, caso seja necessário o transporte, utilizar meios com rodas macias (ex.: Borracha). Não indicamos a aplicação da Fita em áreas sujeitas a tráfego de veículos automotivos, veículos pesados e de grande tração (ex.: Empilhadeiras) ou em áreas sujeitas a tráfego intenso de pessoas. Sugerimos o arredondamento dos cantos da fita antes de sua aplicação, evitando assim pontos críticos de soltura. Ao aplicar a fita em áreas que possam molhar, recomendamos aguardar 12 horas após a aplicação para uma melhor fixação do produto.

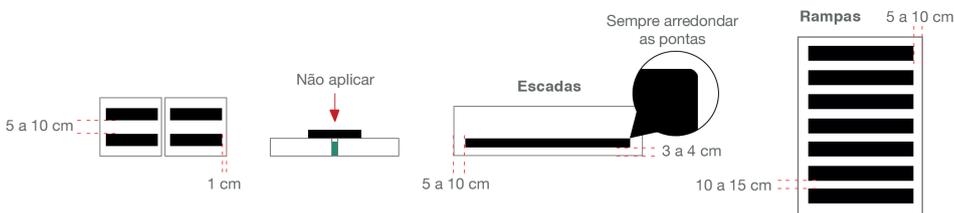

### ARMAZENAMENTO:

O produto deve ser estocado em sua embalagem original a uma temperatura entre 15° C a 27° C. Nas condições acima a validade do produto é de 24 meses.

## Exemplo de aplicação

**SAC**

sac@lixastatu.com.br

Indústria e Comércio  
Gotthard Kaesemodel S.A  
CNPJ: 84.685.478/0002-73  
INDÚSTRIA BRASILEIRA  
Av. Brasil, 1728 - Ferraz de  
Vasconcelos (Sp) - Cep: 08529-310

+55 11 4674-6216  
+55 11 98197-3131  
www.lixastatu.com.br  
@lixastatu

**EMPRESA  
CERTIFICADA  
ISO 9001**



**GK**  
ABRASIVOS